



MAXPOWER CS6U- 325 | 330 | 335P

阿特斯太阳能组件具有很高的功率输出和长期可靠性。严谨的产品设计、严格的质量控制和高标准的内部检测保证了我们所有的产品都达到高质量标准，确保我们的组件在太阳能发电系统中能产出更多的电力。

主要特性



组件效率高达17.23%



优异的PTC评级高达 92.18%
更高的实际发电量



IP68接线盒
高度防水，有效抵御恶劣环境



可承载5400Pa雪荷和3600Pa风压*

25
年

线性功率质保

10
年

产品材料和工艺质保

体系认证*

ISO9001: 2008 / ISO 质量管理体系

ISO14001: 2004 / 环境管理体系

OHSAS 18001: 2007 / 国际职业健康安全管理体系认证

产品认证*

IEC 61215 / IEC 61730: VDE / CE



*不同市场有不同的认证要求，请咨询阿特斯的销售代表以获取适合当地市场的认证。如因特殊安装环境对产品有特殊要求，请提前咨询阿特斯技术支持部门。

阿特斯阳光电力集团简介

阿特斯阳光电力集团是全球先进的太阳能能源公司。作为一家全球专业的光伏组件、系统解决方案及服务供应商，我们致力于为全球提供绿色、环保、平价的清洁能源，十七年来，阿特斯注重创新、品牌和服务，通过全球战略和多元化市场布局，在全球20多个国家和地区建立了分支机构，产品备受工业、商业、家庭等用户的青睐与支持，目前共有超过25 GW的阿特斯光伏产品被广泛应用在全球100多个国家和地区。阿特斯是全球比较易于融资的太阳能公司之一。


*详情请参阅安装手册。

阿特斯阳光电力集团


地址：中国苏州高新区鹿山路199号 215129 电话：+86 512 66908088

尺寸图(单位: mm)


背面图

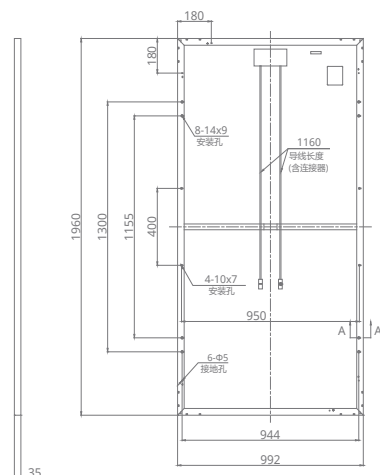


边框横截面 A-A



安装孔



CS6U-330P / I-V曲线

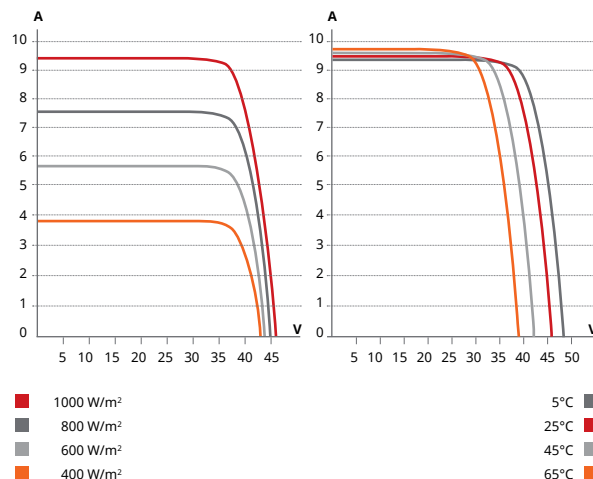

电性能参数 | STC

CS6U	325P	330P	335P
最大输出功率(Pmax)	325 W	330 W	335 W
最佳工作电压(Vmp)	37.0 V	37.2 V	37.4 V
最佳工作电流(Imp)	8.78 A	8.88 A	8.96 A
开路电压(Voc)	45.5 V	45.6 V	45.8 V
短路电流(Isc)	9.34 A	9.45 A	9.54 A
组件效率	16.72%	16.97%	17.23%
工作温度	-40°C ~ +85°C		
最大系统电压	1000 V (IEC) 或 1500 V (IEC)		
组件防火等级	TYPE 1 (UL 1703) 或 CLASS C (IEC 61730)		
最大保险丝额定值	15 A		
应用等级	Class A		
输出功率公差	0 ~ + 5 W		

标准测试条件(STC): 辐照度 = 1000 W/m², 电池片温度 = 25°C, AM=1.5.

机械性能

规格	数据
电池片类型	多晶硅 6英寸
电池片排列	72 (6x12)
组件尺寸	1960×992×35 mm
组件重量	22.4 kg
组件面板	3.2 mm 钢化玻璃
组件边框	阳极氧化膜铝合金
接线盒	IP68, 3个二极管
导线	4.0 mm ² (IEC), 12 AWG (UL), 1160 mm
连接器	T4 系列
每托	30件
每个集装箱(40尺高柜)	720件

电性能参数 | NMOT

CS6U	325P	330P	335P
最大输出功率(Pmax)	239 W	243 W	247 W
最佳工作电压(Vmp)	34.0 V	34.2 V	34.4 V
最佳工作电流(Imp)	7.03 A	7.10 A	7.17 A
开路电压(Voc)	42.4 V	42.5 V	42.6 V
短路电流(Isc)	7.54 A	7.63 A	7.70 A

组件标称工作温度 (NMOT), 辐照度=800W/m², 环境温度=20°C, AM=1.5, 风速=1m/s.

温度特性


规格	数据
温度系数 (Pmax)	-0.40 % / °C
温度系数 (Voc)	-0.31 % / °C
温度系数 (Isc)	0.05 % / °C
组件标称工作温度 (NMOT)	43±3 °C

低辐照度下组件的性能

行业领先的低辐照度条件下的发电性能, 组件在辐照度 200W/m²条件下的平均效率是其在辐照度1000W/m²条件下的96.0%。

* 本技术参数文件中包含的技术参数可能略有偏差, 阿特斯并不保证其完全准确无误。由于不断创新、研发和产品改良, 阿特斯有权在不事先通知的情况下, 随时调整本技术参数文件中的信息。客户签订合同时应获取最新版的技术参数文件, 并将其作为双方当事人签订的有约束力的合同的组成部分。本技术参数文件中文(或其他语言)翻译文件仅供参考。如英语版本和中文版本(或其他语言版本)之间的内容有不一致的地方, 请以英语版本为准。

合作伙伴信息

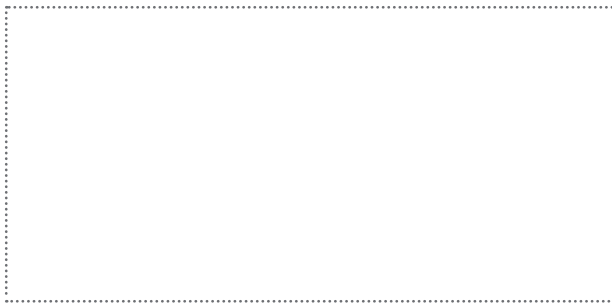

阿特斯阳光电力集团

地址: 中国苏州高新区鹿山路199号 215129 电话: +86 512 66908088